


Leistungsverzeichnis N1140

Spezifizierung: Klappstisch Boots. mittel,2-teilig, 1100/815x4000mm

Maße in mm

| | | |
|---------|----|------|
| Gesamt: | H: | 740 |
| | T: | 4000 |

| | | | |
|------------------|---------|----|-----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 48 |
| | Volumen | m³ | 3,3 |

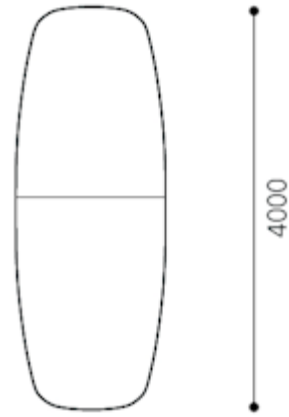

Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestell | Stahlrohr konisch verformt in einer Art "Tropfenform". Doppel-T-Prinzip, zweimal mit querliegendem Rundrohr-Adapter verbunden. Schweißnähte mit Kunststoff-Abdeckung kaschiert. | Sicher Stand. Elegante und interessante Optik. |
| Längszargen | 4-Kant-Rohr, Stahl, schwarz mit Angebundener Auslösung des Kipp-/Klapp-Mechanismus per rundem Stahlrohrrügel. | |
| Gestelloberfläche | Schwarz pulverbeschichtet. | Passt zu allen angebotenen Plattenoberflächen. |
| Rollen | Rollen mit Nivauausgleich und Feststeller. | Niveauregulierung/Höheneinstellung zum Ausgleich von Unebenheiten. Kein Schiefstehen des Tisches. |
| Tischplatte | MDF, 25 mm, abklappbar. | Platzsparende Lagerung. |
| Plattenform | Bootsform, 2-teilig (mit Tischverbindern). 4000 mm lang, 1100/815 mm tief. | |
| Plattenoberfläche | HPL, Dekor Kunststoff premiumweiß. Gegenzug farbgleich. | Belastbare Kunststoff Oberfläche. |
| Tischkante | ABS, 2 mm stark, 13 mm gerade dann abgeschrägt. Farblich passend zur Plattenoberfläche. | ABS-Kanten sind auch für rauhen Betrieb geeignet. "Dünne" Optik. |
| Verbind. Unterkonstr./Platte | Kunststoff-Beschlag. | |
| Tischverbinder | Zwei Tischverbinder aus Kunststoff pro Stoßseite beider Platten. | |
| Normen | GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. | |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. | |

Leistungsverzeichnis N1140

Spezifizierung: Klappstisch Boots. mittel,2-teilig, 1100/815x4000mm


Maße in mm

| | | |
|---------|----|------|
| Gesamt: | H: | 740 |
| | T: | 4000 |

| | | | |
|------------------|---------|----|-----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 48 |
| | Volumen | m³ | 3,3 |

Garantie und Rücknahme 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.

Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

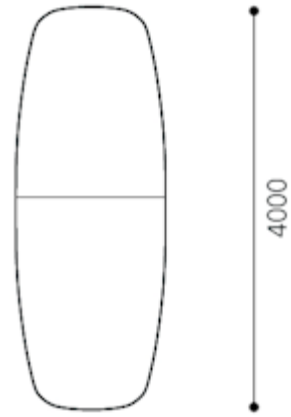

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar


Leistungsverzeichnis N1140

Spezifizierung: Klappstisch Boots. mittel,2-teilig, 1100/815x4000mm

Maße in mm

| | | |
|---------|----|------|
| Gesamt: | H: | 740 |
| | T: | 4000 |

| | | | |
|------------------|---------|----|-----|
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 48 |
| | Volumen | m³ | 3,3 |

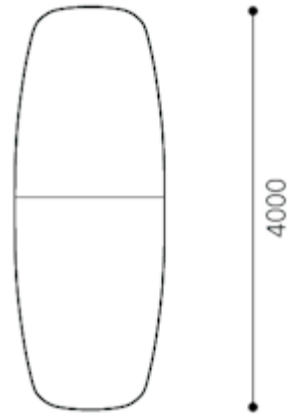

Optionen

Nutzen

| | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestell | Pulverbeschichtet brillantsilber, weiß oder verchromt (Längszargen immer schwarz). | Anpassung der Gestelloberfläche an vorhandene Stühle möglich. |
| Plattenoberfläche | HPL Kunststoffdekore in uni oder Holz Optik (siehe Preisliste und Musterkarten). | Reichhaltige Auswahl an Dekoren erleichtert die individuelle Gestaltung und Anpassung an vorhandene Räume und Einrichtungen. |
| Zubehör | Elektrifizierung: Verschiedene Elektro-Anschlussboxen Aluminium eloxiert mit Bürstenleiste und Moosgummipuffer. Kabelkanal, Metall schwarz zwischen der Zarge montiert. | Komfortables Kabelmanagement. |
| Sonstiges | Sonderausstattungen auf Anfrage. | |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar